
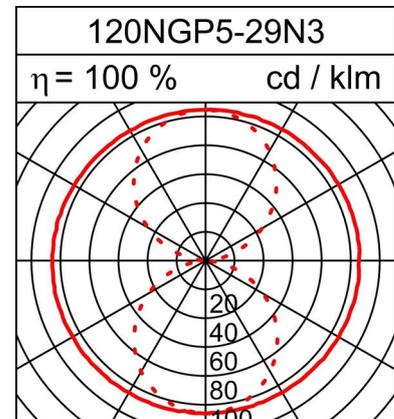


PENDENTIF LEAN

Fiche technique

28.6W LED, 3706 Lumen, 130 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1190mm, \varnothing =100mm, CRI>90, UGR<16, IP50. Pendentif horizontal. Ecran tubulaire en verre acrylique satiné à lumière diffuse. Plaques latérales nickel argent perlé mat. Suspension câble max. 980mm, réglable en hauteur. Flux lumineux bas. Avec appareillage électronique. Avec commande DALI.

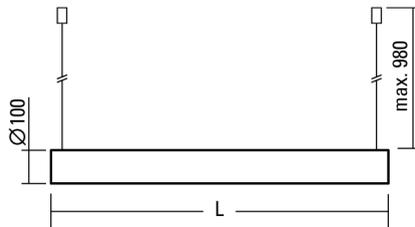

PRODUCT DATA

Numéro d'article	120NGP5-29ND3
Dimensions	L=1190 mm / \varnothing =100 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	25.1 W
Performance du système	28.6 W
Distance de montage	1140 mm
Poids	4.4 kg

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	50 / 50 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	3706 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	130 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	19.7
Perpendiculaire 90	14.8

Sous réserve de modifications techniques. 12.06.2022