
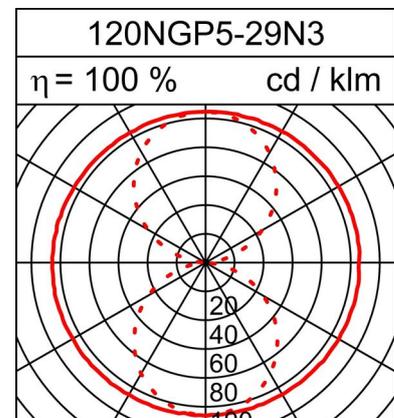
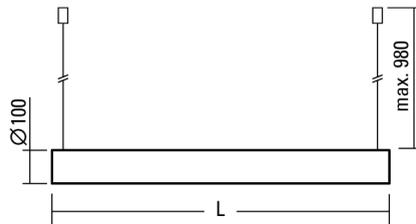


APPARECCHIO A SOSPENSIONE LEAN

Scheda tecnica

28.6W LED, 3706 Lumen, 130 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. L=1190mm, \varnothing =100mm, CRI>90, UGR<16, IP50. Apparecchio a sospensione orizzontale. Tubo in vetro acrilico satiné diffuso. Lati frontali in nichel argenteo perla opaco. Sospensione cavetto massimo 980mm, regolabile in altezza. Potenza luminosa bassa. Con reattore elettronico e controllo DALI.

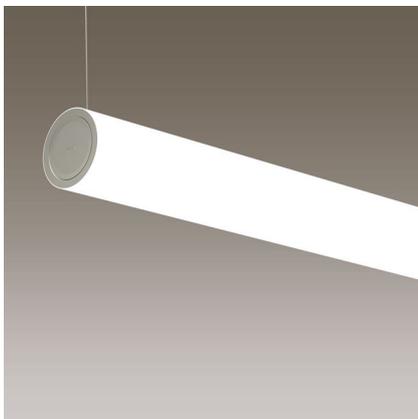

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	120NGP5-29ND3
Dimensioni	L=1190 mm / \varnothing =100 mm
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	25.1 W
Prestazione del sistema	28.6 W
Distanza di montaggio	1140 mm
Peso	4.4 kg

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	50 / 50 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	3706 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	130 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione	
Perpendicolare 0	19.7
Perpendicolare 90	14.8

Con riserva di modifiche tecniche. 13.06.2022