
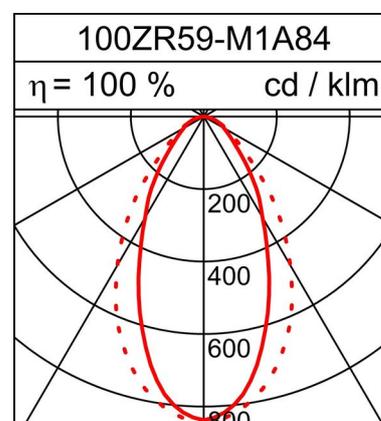


BANDE LUMINEUSE LED ZEN XS

Fiche technique

14.8W LED, 1520 Lumen, 103 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1000mm, l=43mm, H=60mm, CRI>80, UGR<22, IP20. Pour montage au plafond ou suspendu. Profilé aluminium éloxé nature. Insert laqué blanc. Écran affleurant en verre acrylique prismatique. Rayonnement direct. Avec appareillage électronique. Avec commande DALI. Sans plaque d'extrémité.

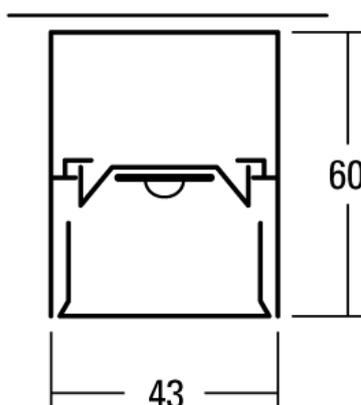

PRODUCT DATA

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Numéro d'article | 100ZR59-M1AD84 |
| Dimensions | L=1000 mm / B=43 mm / H=60 mm |
| Lampe | LED |
| Équipement / Alimentation | 12.3 W |
| Performance du système | 14.8 W |

DATA DE LUMIÈRE

| | |
|--|-----------|
| Rendement lumineux | 100 % |
| Répartition lumineuse | 100 / 0 % |
| Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840) | 1520 lm |
| Rendement lumineux du luminaire (lm/W) | 103 lm/W |

EBLOUISSEMENT UGR

| | |
|-----------------------------|------|
| X=4H, Y=8H, S=0,25H | |
| Degré de réflexion 70/50/20 | |
| Perpendiculaire 0 | 19.8 |
| Perpendiculaire 90 | 20.5 |

Sous réserve de modifications techniques. 09.12.2022