
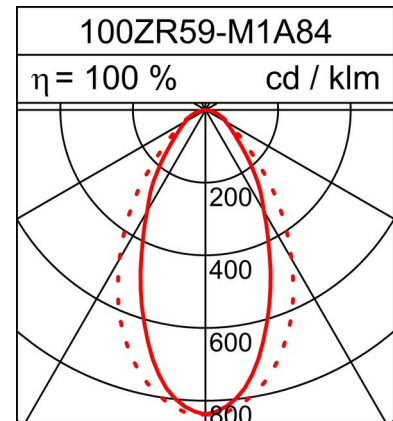


# PROFILO LUMINOSO LED ZEN XS

## Scheda tecnica

14.8W LED, 1520 Lumen, 103 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1000mm, l=43mm, A=60mm, IP20, CRI>80. Pour montage au plafond ou suspendu. Profilé aluminium éloxé nature. Insert laqué blanc. Écran affleurant en verre acrylique prismatique. Rayonnement direct. Avec appareillage électronique. Avec commande DALI. Sans plaque d'extrémité.

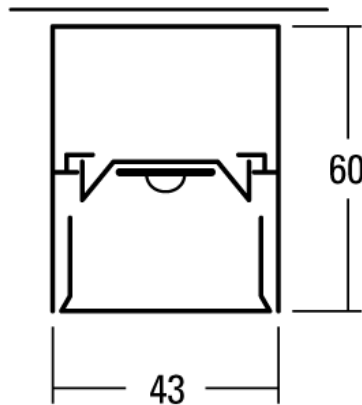

### PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	100ZR59-M1AD84
Dimensioni	L=1000 mm / B=43 mm / H=60 mm
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	12.3 W
Prestazione del sistema	14.8 W

### DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	100 / 0 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	1520 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	103 lm/W

### ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0	19.8
Perpendicolare 90	20.5

Con riserva di modifiche tecniche. 26.01.2022