
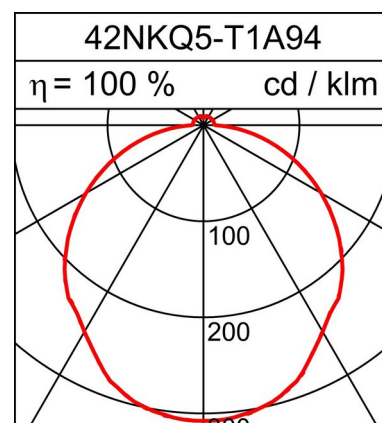


LUMINAIRE APPARENT AREA

Scheda tecnica

20.8W LED, 2930 Lumen, 141 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=420mm, l=420mm, A=59mm, CRI>90, UGR<22, IP40. Compartiment LED IP50. Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: C. Pour montage au plafond ou suspendu. Écran opale en verre acrylique. Flux lumineux bas. Avec appareillage électronique et alimentation de secours intégrée. Avec commande DALI.

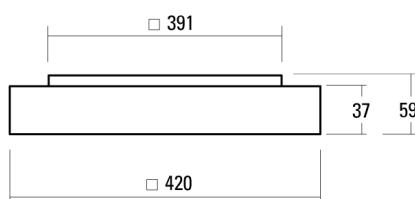

PRODUCT DATA

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Numero dell'articolo | 42NKQ5-T1ADN94 |
| Dimensioni | L=420 mm / B=420 mm / H=59 mm |
| Lampadina | LED |
| Equipaggiamento / Allacciamento | 18.8 W |
| Prestazione del sistema | 20.8 W |
| Distanza di montaggio | 250 x 250 mm |
| Peso | 4 kg |

DATI DELLA LUCE

| | |
|--|----------|
| Rendimento luminoso | 100 % |
| Ripartizione luminosa | 93 / 7 % |
| Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840) | 2930 lm |
| Rendimento luminoso della luce (lm/W) | 141 lm/W |

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

| | |
|----------------------|------|
| Grado di riflessione | |
| Perpendicolare 0 | 21.4 |
| Perpendicolare 90 | 21.4 |

Con riserva di modifiche tecniche. 26.02.2024