
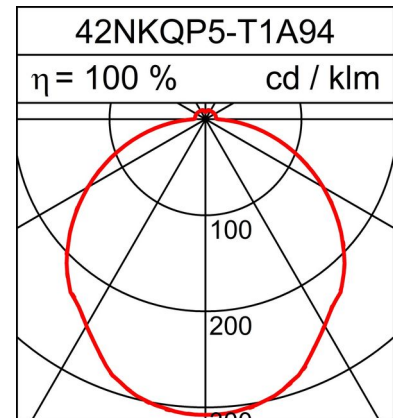


# PENDELLEUCHTE AREA

## Technisches Datenblatt

20.8W LED, 2930 Lumen, 141 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=420mm, B=420mm, H=59mm, deckenseitig IP40 und raumseitig IP50, CRI>90. Blende aus Acrylglas opal. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät und integrierter Notstromversorgung. Mit DALI-Steuerung. Stahlseilaufhängung 1 m, höhenverstellbar. Inkl. 1.15 m Anschlusskabel weiss.

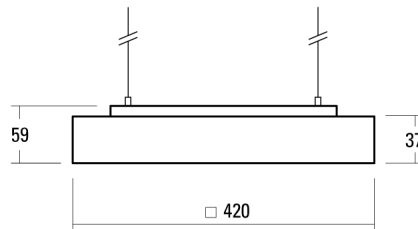

IK07



230 V

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	42NKQP5-T1ADN94
Abmessungen	L=420 mm / B=420 mm / H=59 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	18.8 W
Systemleistung	20.8 W
Distanz Montagepunkte	250 x 250 mm
Gewicht	4.2 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	93 / 7 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL- Leuchtmittel 840)	2930 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	141 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H	
Reflektionsgrade 70/50/20	
Quer (C 0 Grad)	21.4
Parallel (C 90 Grad)	21.4

Technische Änderungen vorbehalten. 13.11.2021