
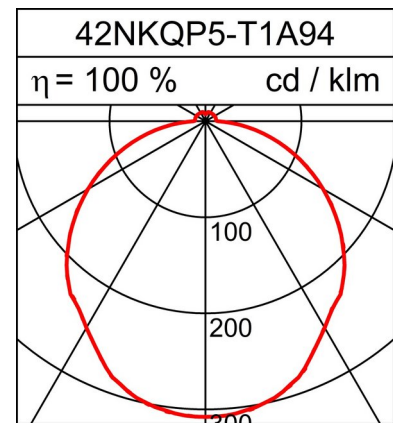


PENDITIF AREA

Fiche technique

20.8W LED, 2930 Lumen, 141 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=420mm, l=420mm, H=59mm, CRI>90, UGR<22, IP40. Compartiment LED IP50. Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: C. Pour montage au plafond. Écran opale en verre acrylique. Flux lumineux bas. Avec appareillage électronique et alimentation de secours intégrée. Avec commande DALI. Suspension à câbles en acier 1 m, réglable en hauteur. 1.15 m de câble de raccordement blanc inclus.

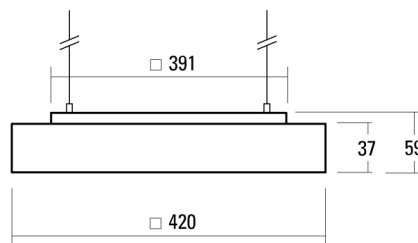

PRODUCT DATA

Numéro d'article	42NKQP5-T1ADN94
Dimensions	L=420 mm / B=420 mm / H=59 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	18.8 W
Performance du système	20.8 W
Distance de montage	250 x 250 mm
Poids	4.2 kg

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	93 / 7 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	2930 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	141 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	21.4
Perpendiculaire 90	21.4

Sous réserve de modifications techniques. 26.02.2024