
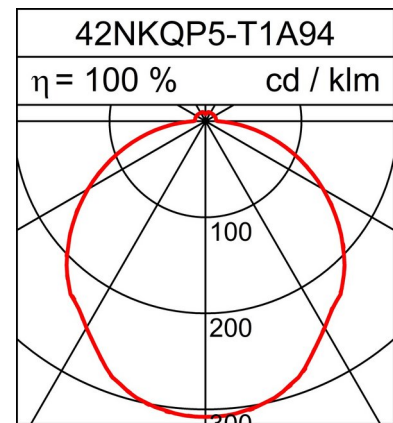


PENDITIF AREA

Scheda tecnica

20.8W LED, 2930 Lumen, 141 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=420mm, l=420mm, A=59mm, CRI>90, UGR<22, IP40. Compartiment LED IP50. Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: C. Pour montage au plafond. Écran opale en verre acrylique. Flux lumineux bas. Avec appareillage électronique et alimentation de secours intégrée. Avec commande DALI. Suspension à câbles en acier 1 m, réglable en hauteur. 1.15 m de câble de raccordement blanc inclus.

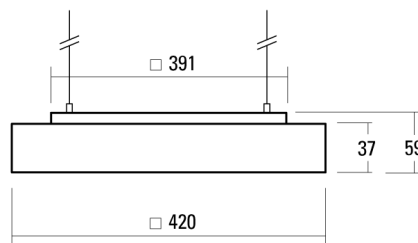

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	42NKQP5-T1ADN94
Dimensioni	L=420 mm / B=420 mm / H=59 mm
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	18.8 W
Prestazione del sistema	20.8 W
Distanza di montaggio	250 x 250 mm
Peso	4.2 kg

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100 %
Ripartizione luminosa	93 / 7 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 840)	2930 lm
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	141 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione	
Perpendicolare 0	21.4
Perpendicolare 90	21.4

Con riserva di modifiche tecniche. 26.02.2024