
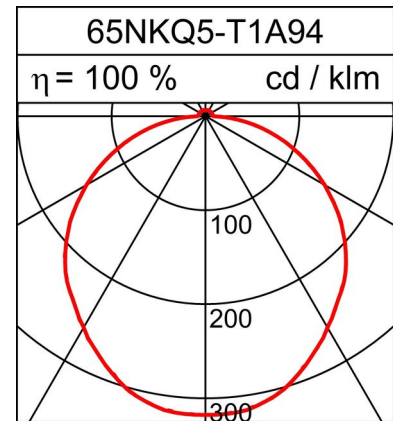


AUFBAULEUCHE AREA

Technisches Datenblatt

41W LED, 5879 Lumen, 144 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=650mm, B=650mm, H=59mm, deckenseitig IP40 und raumseitig IP50, CRI>90. Für Decken- oder Wandmontage. Blende aus Acrylglas opal. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät und integrierter Notstromversorgung. Mit DALI-Steuerung.

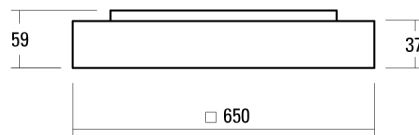

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	65NKQ5-T1ADN94
Abmessungen	L=650 mm / B=650 mm / H=59 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	37.3 W
Systemleistung	41 W
Distanz Montagepunkte	450 x 450 mm
Gewicht	7.8 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	95 / 5 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	5879 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	144 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H	
Reflektionsgrade 70/50/20	
Quer (C 0 Grad)	21.3
Parallel (C 90 Grad)	21.3

Technische Änderungen vorbehalten. 13.11.2021