
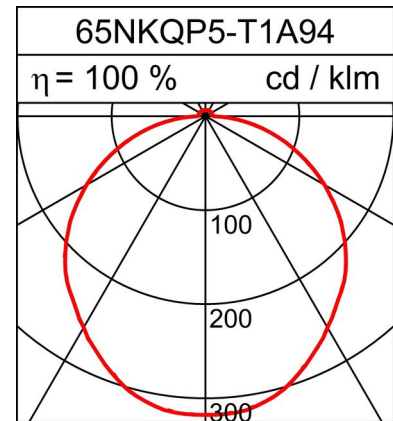


PENDELLEUCHE AREA

Technisches Datenblatt

41W LED, 5879 Lumen, 144 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=650mm, B=650mm, H=59mm, deckenseitig IP40 und raumseitig IP50, CRI>90. Blende aus Acrylglas opal. Lichtleistung tief. Mit elektronischem Betriebsgerät und integrierter Notstromversorgung. Mit DALI-Steuerung. Stahlseilaufhängung 1 m, höhenverstellbar. Inkl. 1.15 m Anschlusskabel weiss.

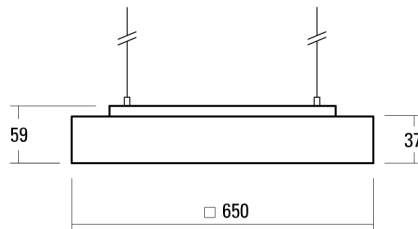

IK07



230 V

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 65NKQP5-T1ADN94 |
| Abmessungen | L=650 mm / B=650 mm / H=59 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Bestückung / Bestromung | 37.3 W |
| Systemleistung | 41 W |
| Distanz Montagepunkte | 450 x 450 mm |
| Gewicht | 8.1 kg |

LICHTDATEN

| | |
|---|----------|
| Leuchtenwirkungsgrad | 100 % |
| Lichtanteil direkt / indirekt | 95 / 5 % |
| Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840) | 5879 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | 144 lm/W |

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

| | |
|---------------------------|------|
| X=4H, Y=8H, S=0,25H | |
| Reflektionsgrade 70/50/20 | |
| Quer (C 0 Grad) | 21.3 |
| Parallel (C 90 Grad) | 21.3 |

Technische Änderungen vorbehalten. 13.11.2021