
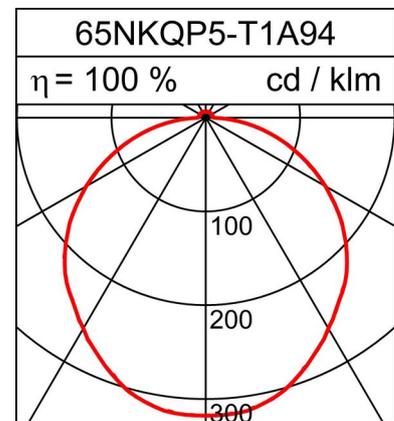


# PENDITIF AREA

## Fiche technique

41W LED, 5879 Lumen, 144 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=650mm, l=650mm, H=59mm, CRI>90, UGR<22, IP40. Compartiment LED IP50. Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: C. Pour montage au plafond. Écran opale en verre acrylique. Flux lumineux bas. Avec appareillage électronique et alimentation de secours intégrée. Avec commande DALI. Suspension à câbles en acier 1 m, réglable en hauteur. 1.15 m de câble de raccordement blanc inclus.

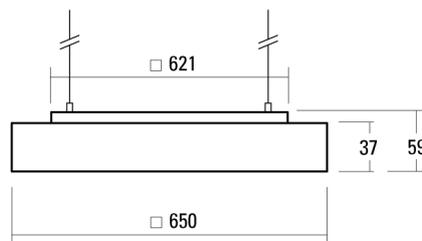

### PRODUCT DATA

Numéro d'article	65NKQP5-T1ADN94
Dimensions	L=650 mm / B=650 mm / H=59 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	37.3 W
Performance du système	41 W
Distance de montage	450 x 450 mm
Poids	8.1 kg

### DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	95 / 5 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	5879 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	144 lm/W

### EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	21.3
Perpendiculaire 90	21.3

Sous réserve de modifications techniques. 26.02.2024