


# LUMINAIRE APPARENT AREA

## Fiche technique

35.2W LED, 4993 Lumen, 142 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1157mm, l=140mm, H=59mm, CRI>90, UGR<25, IP40. Compartiment LED IP50. Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse: C. Pour montage au plafond ou suspendu. Écran opale en verre acrylique. Flux lumineux moyen. Avec appareillage électronique et alimentation de secours intégrée. Avec commande DALI.

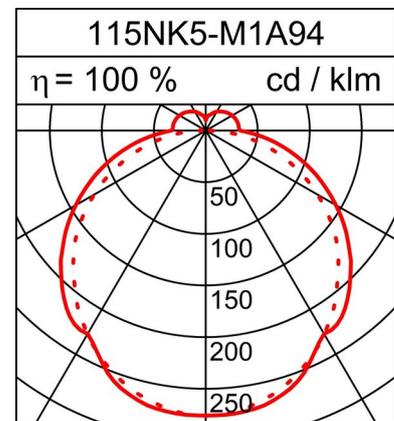

### PRODUCT DATA

Numéro d'article	115NK5-M1ADN94
Dimensions	L=1157 mm / B=140 mm / H=59 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	32.2 W
Performance du système	35.2 W
Distance de montage	800 mm
Poids	4.2 kg

### DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	88 / 12 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	4993 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	142 lm/W

### EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	23.0
Perpendiculaire 90	22.7

Sous réserve de modifications techniques. 26.02.2024