
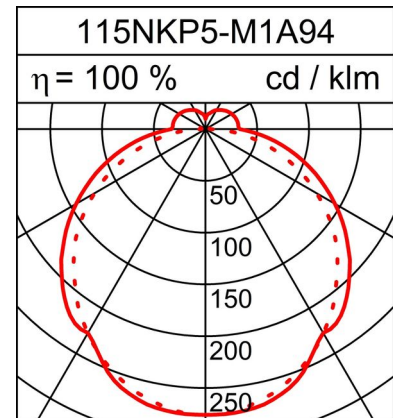


# PENDELLEUCHE AREA

## Technisches Datenblatt

35.2W LED, 4993 Lumen, 142 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1157mm, B=140mm, H=59mm, deckenseitig IP40 und raumseitig IP50, CRI>90. Blende aus Acrylglas opal. Lichtleistung mittel. Mit elektronischem Betriebsgerät und integrierter Notstromversorgung. Mit DALI-Steuerung. Stahlseilaufhängung 1 m, höhenverstellbar. Inkl. 1.15 m Anschlusskabel weiss.

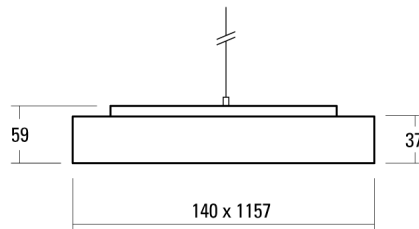

IK07



230 V

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	115NKP5-M1ADN94
Abmessungen	L=1157 mm / B=140 mm / H=59 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	32.2 W
Systemleistung	35.2 W
Distanz Montagepunkte	850 mm
Gewicht	4.7 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	88 / 12 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	4993 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	142 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H	
Reflektionsgrade 70/50/20	
Quer (C 0 Grad)	23.0
Parallel (C 90 Grad)	22.7

Technische Änderungen vorbehalten. 13.11.2021