


AUFBAULEUCHE SPIN 2

Technisches Datenblatt

59.5W LED, 8050 Lumen, 136 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. H=91mm, \varnothing =600mm, CRI>90, UGR<25, IP40. IP50 im Lampenraum. Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: D. Für Decken- oder Wandmontage. Blende aus Acrylglas opal. Lichtleistung mittel. Lichtaustritt direkt / passiv indirekt. Konsole weiss RAL 9016 matt. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung.

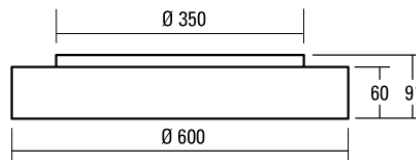

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	60NL5-M1AD94
Abmessungen	H=91 mm / \varnothing =600 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	55.3 W
Systemleistung	59.5 W
Gewicht	5.2 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	91 / 9 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	8050 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	136 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	23.0
Parallel (C 90 Grad)	23.0

Technische Änderungen vorbehalten. 29.04.2025