
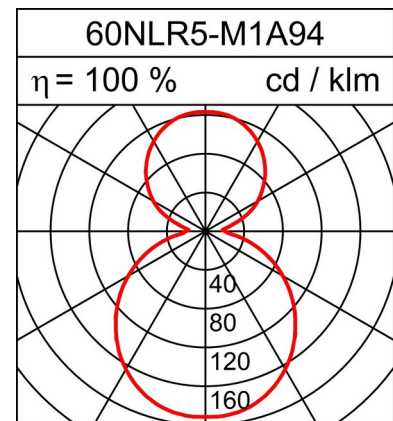


ROHRPENDELLEUCHE SPIN 2

Technisches Datenblatt

69.2W LED, 9085 Lumen, 132 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. H=89mm, Ø=600mm, CRI>90, UGR<22, IP40. Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: D. Für Deckenmontage. Blende aus Acrylglas opal. Lichtleistung mittel. Lichtaustritt direkt / aktiv indirekt. Konsole weiss RAL 9016 matt. Baldachin und Pendelrohr weiss. Pendelrohr 685 mm, mit Kugelgelenk für Selbstnivellierung, bauseitig kürzbar. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung.

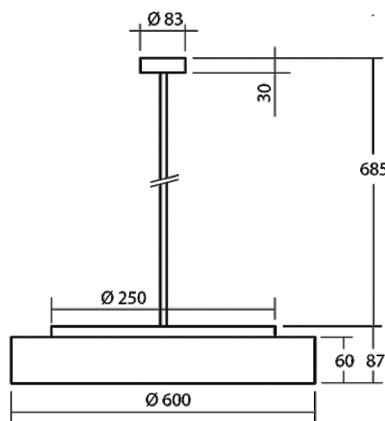

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 60NLR5-M1AD94 |
| Abmessungen | H=89 mm / Ø=600 mm |
| Leuchtmittel | LED |
| Bestückung / Bestromung | 65 W |
| Systemleistung | 69.2 W |
| Gewicht | 6.1 kg |

LICHTDATEN

| | |
|---|-----------|
| Leuchtenwirkungsgrad | 100 % |
| Lichtanteil direkt / indirekt | 60 / 40 % |
| Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840) | 9085 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | 132 lm/W |

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

| | |
|----------------------|------|
| Quer (C 0 Grad) | 19.6 |
| Parallel (C 90 Grad) | 19.7 |

Technische Änderungen vorbehalten. 12.05.2025