
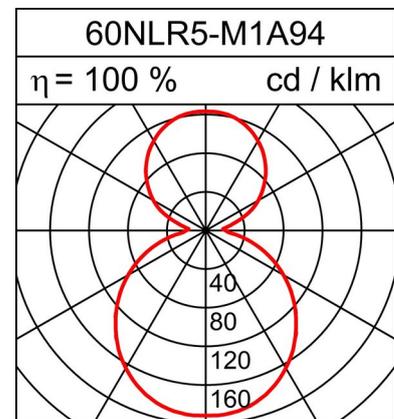


ROHRPENDELLEUCHE SPIN 2

Technisches Datenblatt

69.2W LED, 9085 Lumen, 132 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. H=89mm, Ø=600mm, CRI>90, UGR<22, IP40. Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: D. Für Deckenmontage. Blende aus Acrylglas opal. Lichtleistung mittel. Lichtaustritt direkt / aktiv indirekt. Konsole weiss RAL 9016 matt. Baldachin und Pendelrohr weiss. Pendelrohr 685 mm, mit Kugelgelenk für Selbstnivellierung, bauseitig kürzbar. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung.

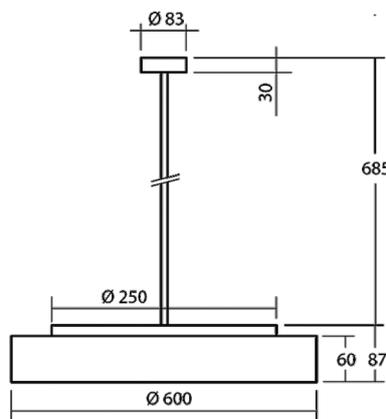

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	60NLR5-M1AD94
Abmessungen	H=89 mm / Ø=600 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	65 W
Systemleistung	69.2 W
Gewicht	6.1 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	60 / 40 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	9085 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	132 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	19.6
Parallel (C 90 Grad)	19.7

Technische Änderungen vorbehalten. 10.01.2025