
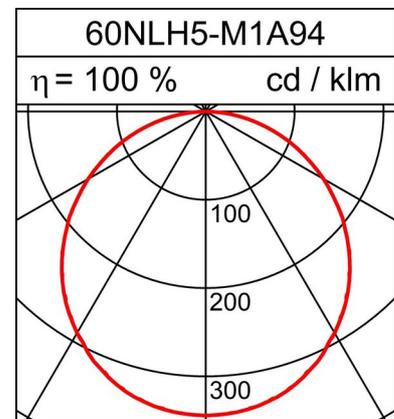


# AUFBAULEUCHE SPIN 2

## Technisches Datenblatt

59.1W LED, 7531 Lumen, 128 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. H=84mm,  $\varnothing$ =604mm, CRI>90, UGR<25, IP20. IP50 im Lampenraum. Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: D. Für Decken- oder Wandmontage. Blende aus Acrylglas opal. Lichtleistung mittel. Lichtaustritt direkt. Rahmen aus Aluminium und Konsole weiss RAL 9016 matt. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung.

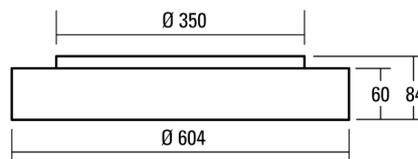

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	60NLH5-M1AD94
Abmessungen	H=84 mm / $\varnothing$ =604 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	55.2 W
Systemleistung	59.1 W
Gewicht	5.8 kg

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	7531 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	128 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	24.5
Parallel (C 90 Grad)	24.5

Technische Änderungen vorbehalten. 14.03.2025