
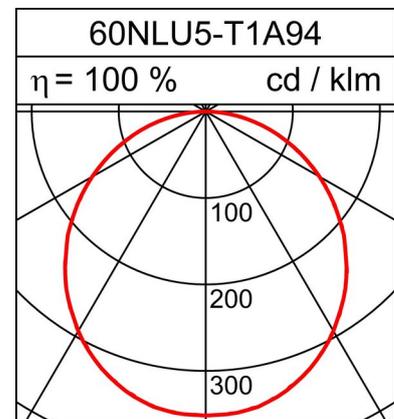


EINBAULEUCHTE SPIN 2

Technisches Datenblatt

29.7W LED, 4180 Lumen, 141 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. $\varnothing=600\text{mm}$, CRI>90, UGR<25, IP20. IP50 im Lampenraum. Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: D. Für Montage in Hohldecke (mit Einbaugehäuse 60NLE oder 60NLER mit Abdeckrand) oder zum Einbetonieren (mit Einbetoniergehäuse 60NLA). Blende bündig aus Acrylglas opal. Lichtleistung tief. Lichtaustritt direkt. Konsole weiss RAL 9016 matt. Mit elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung.

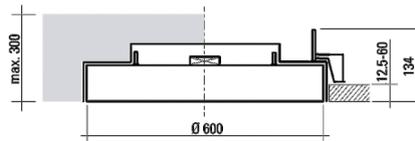

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	60NLU5-T1AD94
Abmessungen	$\varnothing=600\text{ mm}$
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	27.2 W
Systemleistung	29.7 W
Gewicht	3.9 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	4180 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	141 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	22.2
Parallel (C 90 Grad)	22.2

Technische Änderungen vorbehalten. 05.12.2024