FLÄCHENSTRAHLER RISE

Technisches Datenblatt

LED, 5000 Kelvin, CRI>70. L=772mm, B=964mm, H=488mm. IP65. Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: D. Windangriffsfläche: 0.3 m². LED-Lebensdauer: L80B10 >100.000h. Für Sportplätze und grossflächige Aussenanlagen. Bestehend aus Modulträger aus Stahl feuerverzinkt und drei Strahlermodulen. Lichtaustritt asymmetrisch eng. Lichtleistung mittel oder hoch. Kühlkörper der Module aus Aluminium schwarz eloxiert. Linsen aus PMMA. Abschlussglas aus gehärtetem Glas 4 mm. Gerätekasten separat zu bestellen. Lieferung beinhaltet Leuchtenmodule auf Modulträger montiert, vorverdrahtet und Anstellwinkel eingestellt.

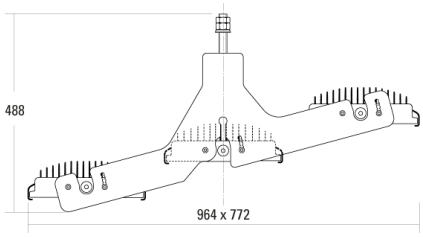

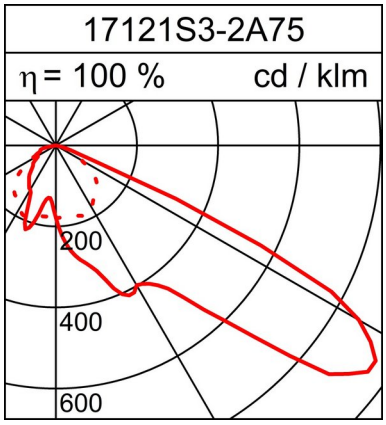

CE IP65 IK08 230 V

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	17121S3-2A75
Abmessungen	L=772 mm / B=964 mm / H=488 mm
Leuchtmittel	LED | LED
Bestückung / Bestromung	4200 | 5152 mA
Systemleistung	1310.1 | 1653.3 W
Gewicht	46 kg

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 | 100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	164859 | 190923 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	126 | 116 lm/W

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	35.2 | 35.2
Parallel (C 90 Grad)	27.3 | 27.3

Technische Änderungen vorbehalten. 04.10.2023

TULUX AG, CH-8856 TUGGEN, T +41 55 465 60 00, F +41 55 465 60 01 | **TULUX LUMIERE SA**, CH-2016 CORTAILLOD, T +41 32 843 03 03, F +41 32 843 03 09, WWW.TULUX.CH