


LICHT

tulux

SWISS LIGHT CREATIONS

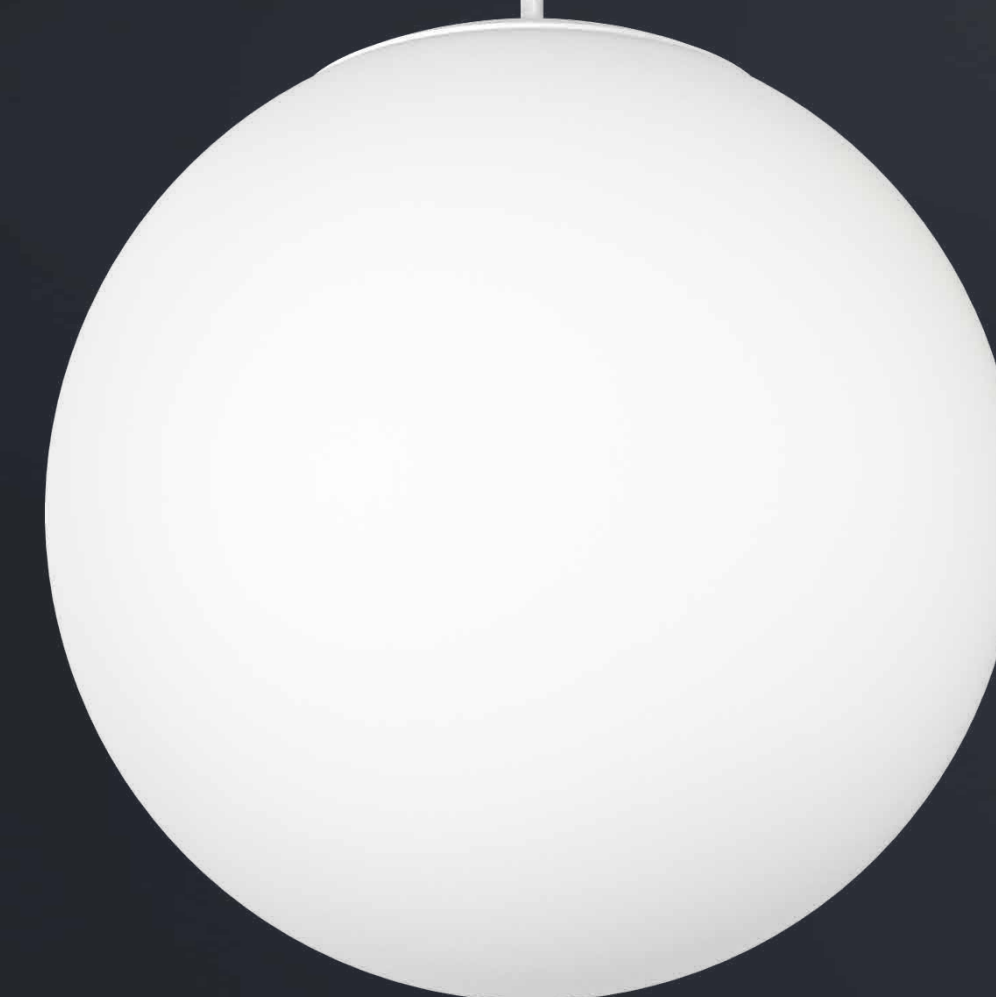

PERL

PERL

ÜBERSICHT



Decke / Wand Leitungspendel Rohrpendel


Lichtfarbe			
3000 K / CRI > 90	•	•	•
4000 K / CRI > 90	•	•	•
Lichtleistung			
Tief	•	•	•
Mittel	•	•	•
Hoch (nur Ø 400 mm und Ø 500 mm)		•	•
Blende			
Glas opal matt	•	•	•
Kunststoff opal matt	•	•	•
Blendungsbewertung			
UGR < 19 – < 22 (nur Ø 500 mm Rohrpendel)			•
UGR < 22	•	•	•
Masse			
Ø 200 mm	•		
Ø 250 mm	•	•	•
Ø 300 mm	•	•	•
Ø 400 mm		•	•
Ø 500 mm		• (nur Kunststoff)	•
Schaltung			
ON/OFF (nur für Decke / Wand Ø 200 mm, Ø 250 mm und Ø 300 mm)	•		
DALI	•	•	•



Rohrpendel Decke

Weitere technische Eigenschaften:

- Lichtstrom effektiv: 1024 bis 7337 lm
- Systemeffizienz: bis 127 lm/W
- Schlagfestigkeit: IK10 (Kunststoff) / IK03 (Glas)
- Photobiologische Sicherheit: RG0
- IP-Schutz: IP20 / Lampenraum Insektendicht



← Jetzt QR-Code scannen
und online alle Highlights der
Produktfamilie PERL entdecken!

INDIVIDUALISIERUNG

Ihre individuelle Lösung stimmen wir ganz
auf Ihre Bedürfnisse ab:

- Abmessung
 - Gehäusefarbe
 - Materialisierung
 - Blendenmaterial
- Lichtleistung
 - Farbtemperatur
 - IP-Schutzart
 - Leitungsführung AP

PERL – fünf Gründe, die überzeugen.

1. Perfekte Kugelform
2. Schwebende Eleganz
3. Makellose Verarbeitung
4. Ebenmässige Ausleuchtung
5. Kreativitätsfördernde Variantenvielfalt













TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG 
mitglied