


LUCE

tulux

# SWISS LIGHT CREATIONS

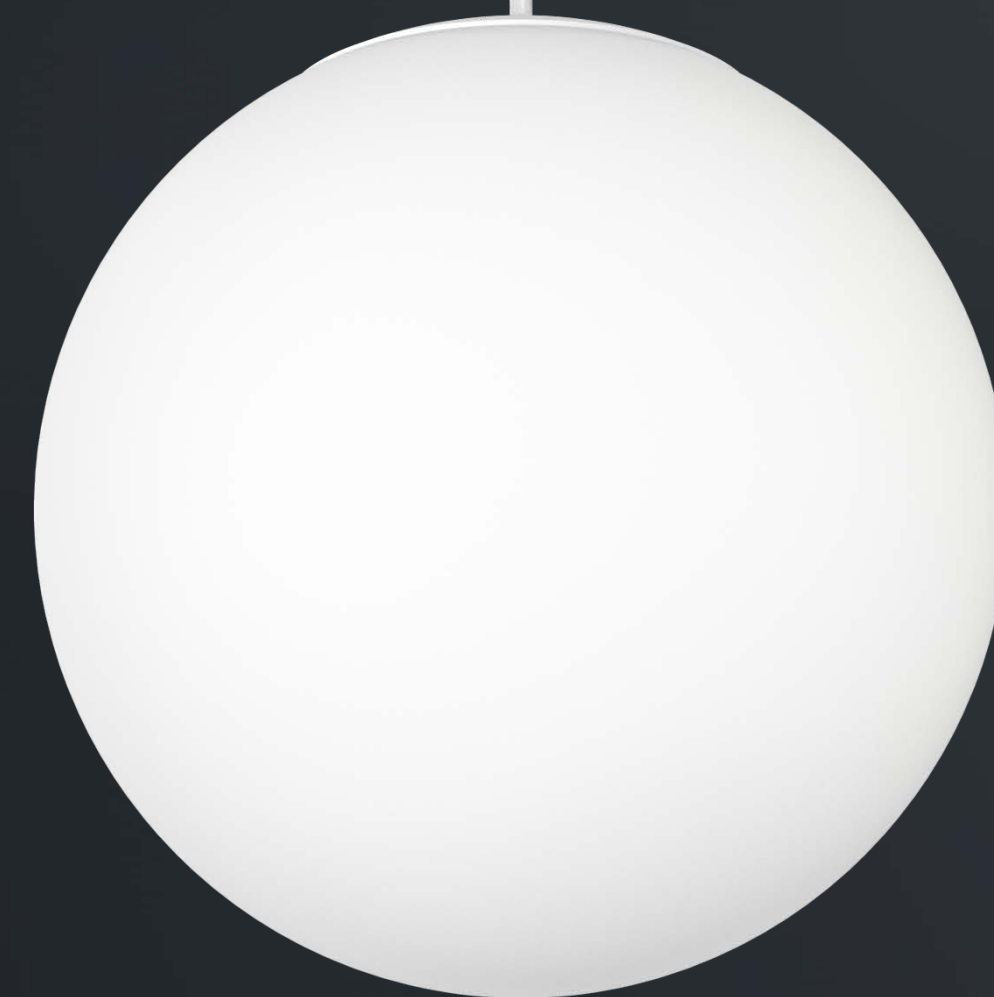

PERL

# PERL

## PANORAMICA



Plafone / Parete      Sospensione a fune      Sospensione con tige

|                                                              |   |                   |   |
|--------------------------------------------------------------|---|-------------------|---|
| Colore                                                       |   |                   |   |
| 3000 K / CRI > 90                                            | • | •                 | • |
| 4000 K / CRI > 90                                            | • | •                 | • |
|                                                              |   |                   |   |
| Prestazioni luminose                                         |   |                   |   |
| Bassa                                                        | • | •                 | • |
| Media                                                        | • | •                 | • |
| Alta (solo Ø 400 mm e Ø 500 mm)                              |   | •                 | • |
|                                                              |   |                   |   |
| Schermatura                                                  |   |                   |   |
| Vetro opale opaco                                            | • | •                 | • |
| Plastica opale opaca                                         | • | •                 | • |
|                                                              |   |                   |   |
| Abbagliamento                                                |   |                   |   |
| UGR < 19 – < 22 (solo Ø 500 mm sospensione con tige)         |   |                   | • |
| UGR < 22                                                     | • | •                 | • |
|                                                              |   |                   |   |
| Dimensioni                                                   |   |                   |   |
| Ø 200 mm                                                     | • |                   |   |
| Ø 250 mm                                                     | • | •                 | • |
| Ø 300 mm                                                     | • | •                 | • |
| Ø 400 mm                                                     |   | •                 | • |
| Ø 500 mm                                                     |   | • (solo plastica) | • |
|                                                              |   |                   |   |
| Alimentatore                                                 |   |                   |   |
| ON/OFF (solo Plafone / Parete Ø 200 mm, Ø 250 mm e Ø 300 mm) | • |                   |   |
| DALI                                                         | • | •                 | • |




Sospensione con tige



Plafone

Altre caratteristiche tecniche:

- Flusso luminoso effettivo: 1024 a 7337lm
- Efficienza: fino a 127 lm/W
- Resistenza agli urti: IK10 (Plastica) / IK03 (Vetro)
- Sicurezza fotobiologica: RG0
- Protezione IP: IP20 / Compartimento LED a prova di insetti



← Scannerizzi ora il codice QR e scopra online tutti gli highlights della famiglia PERL!

PERSONALIZZAZIONE

Progettiamo la soluzione personalizzata basandoci in tutto e per tutto sulle vostre esigenze:

- Dimensioni
  - Colore dell'alloggiamento
  - Materializzazione
  - Materiale antiabbagliante
- Prestazioni luminose
  - Temperatura del colore
  - Classe di protezione IP
  - Condotta elettrica a vista AP

PERL – cinque ragioni convincenti.

1. Forma sferica perfetta
2. Eleganza fluttuante
3. Lavorazione impeccabile
4. Illuminazione uniforme
5. Numerose varianti che stimola la creatività













TULUX AG  
TÖDISTRASSE 4  
CH-8856 TUGGEN  
T +41 55 465 60 00  
F +41 55 465 60 01  
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



**SLG**   
membro