

LUCE

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS




AREA

prismatica / prismatica PRO

COMFORT VISIVO CHE VA DRITTO AL PUNTO

CON LE VERSIONI PRISMATICHE DI AREA

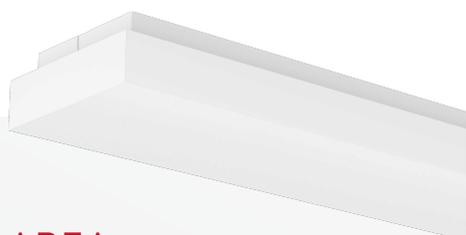

AREA

115 NK4 - * / 145 NK4 - *



AREA PRO

115 NK9 - * / 145 NK9 - *

Schermatura Vetro acrilico prismatico, opale laterale

Vetro acrilico prismatico PRO¹, opale laterale
¹superficie conica microstrutturata e altamente trasparente

Dimensioni 140 x 1157 x 59 mm
140 x 1457 x 59 mm

155 x 1157 x 65 mm
155 x 1457 x 65 mm

Prestazioni luminose 3500 lm – 6325 lm

4120 lm – 5440 lm



UGR <18.6 – <20.3

<18.4



CRI >90

>90

Distribuzione luce



Dimensioni

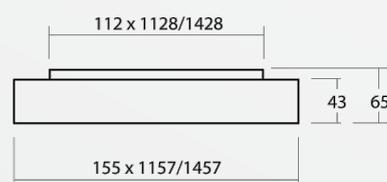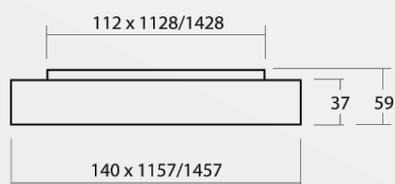

CE IP40 IK05 230V

CE IP40 IK05 230V

AMBITI DI IMPIEGO:

Ovunque sia richiesta una riduzione dell'abbagliamento.
In particolare:

- Uffici
- Aule scolastiche
- Auditorium
- Librerie
- Sale riunioni
- Ambulatori

I VOSTRI VANTAGGI: cinque ragioni convincenti.

1. Linea di lampade combinabili in modo versatile
2. Design lineare per montaggio a soffitto o a sospensione
3. Compatibile con i sistemi di binari SET e TURBO
4. Possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente
5. Sviluppata e prodotta in Svizzera

