




LED- UMRÜSTSETS QUADRATISCH

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
DURCH INDIVIDUELLE
ANPASSUNGS-
MÖGLICHKEITEN

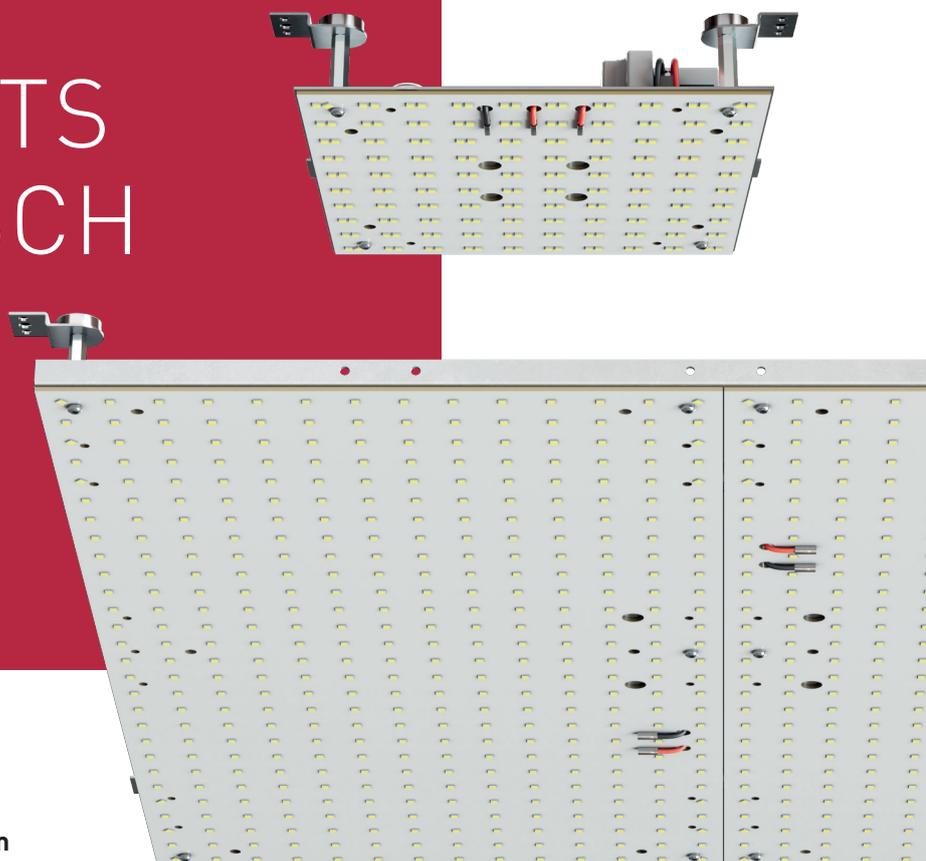

FACTS


- Abmessungen: □ 162 mm und □ 487 mm
- Lichtfarben: 3000K und 4000K
- Lichtfarbe □ 162 mm umsteckbar
- Lichtleistung einstellbar am Konverter
- ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT
- Montagehilfe mit Magneten
- Montagebügel schwenkbar
- CRI > 90



Entdecken Sie alle Versionen auf unserer
Website und rufen Sie uns an!

055 465 60 00
www.tulux.ch

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR IHRE BELEUCHTUNG

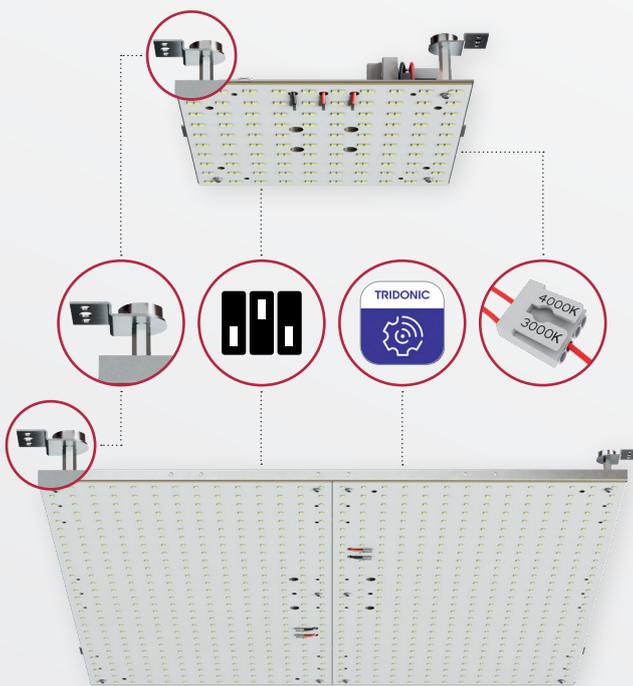

UMRÜSTSETS □ 162 MM

246084-V1A*9V

Lichtstrom 570 – 2965 lm
*ON/OFF, DALI, NOT, DALI + NOT
Lichtfarbe umsteckbar.
Lichtleistung über DIP-Schalter einstellbar.

UMRÜSTSETS □ 487 MM

246085-V1A*

Lichtstrom 2450 – 10280 lm
*ON/OFF, NOT

246085-MV1AD*

Lichtstrom 6305 – 11750 lm
*DALI, DALI + NOT

246085-TV1AD*

Lichtstrom 2450 – 7710 lm
*DALI, DALI + NOT

Gilt für alle Umrüstsets □ 487 mm:

Lichtleistung über DIP-Schalter oder NFC einstellbar.
Erhältlich in 3000 K und 4000 K.



Die Umrüstsets sind **immer mittels Schrauben** zu montieren.



Umstellung der Lichtfarbe und Lichtleistung darf **nur spannungsfrei** erfolgen.



Montagebügel
schwenkbar



Anpassung Lichtleistung
via DIP-Schalter



Anpassung Lichtleistung
via NFC App



Lichtfarbe an Klemme
umsteckbar

ZUBEHÖR



Nr. N18-LV500
Verlängerung (500 mm)
zur freien Platzierung der
Status-LED.



Nr. 870163
Positionierhilfe selbstklebend
für nichtmagnetische
Oberflächen.

4SERVICE NFC APP



tridonic.com

