



KITS DE CONVERSION LED CARRÉS

FLEXIBILITÉ MAXIMALE
GRÂCE À DES POSSIBILITÉS
D'ADAPTATION
PERSONNALISÉES



DONNÉES

- Dimensions: □ 162 mm et □ 487 mm
- Couleur de lumière: 3000K et 4000K
- Couleur de lumière □ 162 mm commutable
- Puissance lumineuse réglable au convertisseur
- ON/OFF, DALI, SECOURS, DALI + SECOURS
- Aide au montage avec aimants
- Étriers de montage pivotables
- IRC > 90



Découvrez toutes les versions sur
notre site Internet et appelez-nous!

032 843 03 03
www.tulux.ch

SOLUTIONS FLEXIBLES POUR VOTRE ÉCLAIRAGE

KITS DE CONVERSION □ 162 MM

246084-V1A*9V

Flux lumineux 570 – 2965 lm

*ON/OFF, DALI, SECOURS, DALI + SECOURS

Couleur de lumière commutable.

Puissance lumineuse réglable par interrupteur DIP.

KITS DE CONVERSION □ 487 MM

246085-V1A*

Flux lumineux 2450 – 10280 lm

*ON/OFF, SECOURS

246085-MV1AD*

Flux lumineux 6305 – 11750 lm

*DALI, DALI + SECOURS

246085-TV1AD*

Flux lumineux 2450 – 7710 lm

*DALI, DALI + SECOURS

S'applique à tous les kits de conversion □ 487 mm:


Puissance lumineuse réglable par interrupteur DIP ou NFC. Disponible en version 3000 K ou 4000 K.



Les kits de conversion sont **toujours montés à l'aide de vis.**



Le changement de couleur de lumière et de puissance lumineuse ne peut se faire **qu'en mode hors tension.**

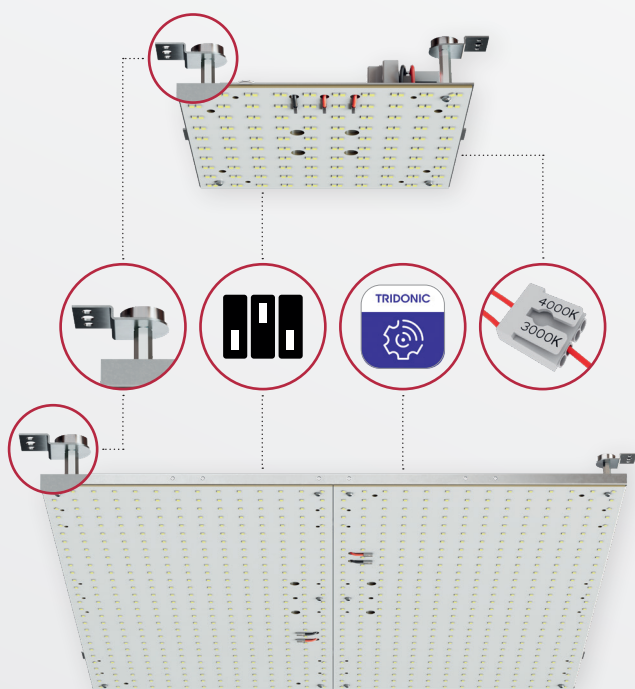


Étrier de montage pivotable



Ajustement puissance lumineuse
via interrupteur DIP



Ajustement puissance lumineuse
via app NFC




Couleur de lumière commutable
sur le bornier

ACCESSOIRES



Nr. N18-LV500

Rallonge (500 mm) pour placer librement le témoin lumineux LED.



Nr. 870163

Aide au positionnement autocollante pour surfaces non magnétiques.

4SERVICE NFC APP



tridonic.com/fr

