



# KIT DI CONVERSIONE A LED QUADRATI

MASSIMA FLESSIBILITÀ  
GRAZIE ALLE POSSIBILI  
SOLUZIONI PERSONALIZZATE



## DATI

- Dimensioni: □ 162 mm e □ 487 mm
- Colore della luce: 3000K e 4000K
- Colore della luce □ 162 mm intercambiabile
- Flusso luminoso regolabile sul convertitore
- ON/OFF, DALI, EMERGENZA, DALI + EMERGENZA
- Supporto di montaggio con magneti
- Staffe di montaggio orientabili
- CRI > 90



Scoprite tutte le versioni sul nostro  
sito web e contattateci telefonicamente!

**055 465 60 00**  
**www.tulux.ch**

# SOLUZIONI FLESSIBILI PER LA VOSTRA ILLUMINAZIONE

## KIT DI CONVERSIONE □ 162 MM

### 246084-V1A\*9V

Flusso luminoso 570 – 2965 lm  
\*ON/OFF, DALI, EMERGENZA, DALI + EMERGENZA  
Colore della luce intercambiabile.  
Flusso luminoso regolabile tramite interruttore DIP.

## KIT DI CONVERSIONE □ 487 MM

### 246085-V1A\*

Flusso luminoso 2450 – 10280 lm  
\*ON/OFF, EMERGENZA

### 246085-MV1AD\*

Flusso luminoso 6305 – 11750 lm  
\*DALI, DALI + EMERGENZA

### 246085-TV1AD\*

Flusso luminoso 2450 – 7710 lm  
\*DALI, DALI + EMERGENZA

### Vale per tutti i kit di conversione 487 mm:


Flusso luminoso regolabile tramite interruttore DIP o NFC. Disponibili in versione 3000 K o 4000 K.



I kit di conversione devono essere **sempre montati con viti**.



Il colore della luce e il flusso luminoso possono essere cambiati **solo in assenza di tensione**.

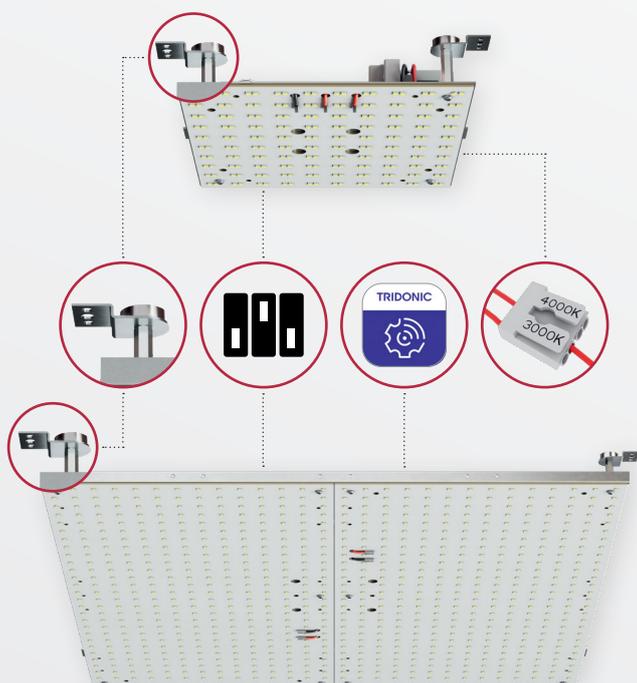

Staffa di montaggio orientabile



Regolazione del flusso luminoso tramite interruttore DIP



Regolazione del flusso luminoso tramite app NFC



Colore della luce intercambiabile sul morsetto

## ACCESSORI



### Nr. N18-LV500

Prolunga (500 mm) per posizionare a scelta la LED di stato.



### Nr. 870163

Ausilio di posizionamento autoadesivo per superfici non magnetiche.

## 4SERVICE NFC APP



tridonic.com/it

