

LUMIÈRE

tulux



SWISS LIGHT CREATIONS

KITS DE CONVERSION LED

KITS DE CONVERSION LED LINÉAIRES



VIDÉO DU MONTAGE

KITS DE CONVERSION À 1 TUBE

Longueur 574 mm 246080-V1A*9V

Flux lumineux 750/980 – 1890 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 587–657 mm

Longueur 834 mm 246081-V1A*9V

Flux lumineux 1290 – 2580 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 847–917 mm

Longueur 1134 mm 246082-V1A*9V

Flux lumineux 1900 – 3800 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 1147–1217 mm

Longueur 1414 mm 246083-V1A*9V

Flux lumineux 2350 – 4700 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 1427–1497 mm


KITS DE CONVERSION À 2 TUBES

Longueur 1134 mm 246082-2-V1A*9V


Flux lumineux 3440 – 6100 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 1147–1217 mm

Longueur 1414 mm 246083-2-V1A*9V

Flux lumineux 4250 – 7550 lm
* ON/OFF, DALI, SECOURS,
DALI + SECOURS
Distance de montage 1427–1497 mm



Coupe du module LED



Coupe d'unité d'alimentation

S'APPLIQUE À TOUS LES KITS DE CONVERSION:



Les kits de conversion sont **toujours montés à l'aide de vis.**



Le changement de couleur de la lumière et du flux lumineux ne peut se faire **qu'en mode hors tension.**



Aide de montage avec aimants

IRC > 90

Excellent indice de rendu des couleurs

CARRÉS




KITS DE CONVERSION □ 162 mm

246084-V1A*9V

Flux lumineux 570 – 2965 lm

* ON/OFF, DALI, SECOURS, DALI + SECOURS

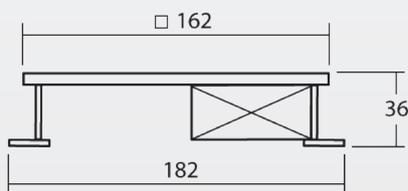

KITS DE CONVERSION □ 487 mm

246085-V1A*

Flux lumineux 2450 – 10280 lm

* ON/OFF, SECOURS

246085-MV1AD*

Flux lumineux 6305 – 11750 lm

* DALI, DALI + SECOURS


246085-TV1AD*

Flux lumineux 2450 – 7710 lm

* DALI, DALI + SECOURS

S'applique à tous les kits de conversion □ 487 mm:

Disponible en version 3000 K ou 4000 K. Étriers de montage à positionnement variables.

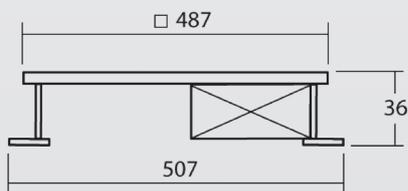

EXPLICATION DES SYMBOLES



Étrier de montage coulissant



Étrier de montage pivotable



Ajustement puissance lumineuse via interrupteur DIP




Ajustement puissance lumineuse via app NFC



Couleur de lumière commutable sur le bornier

RONDS

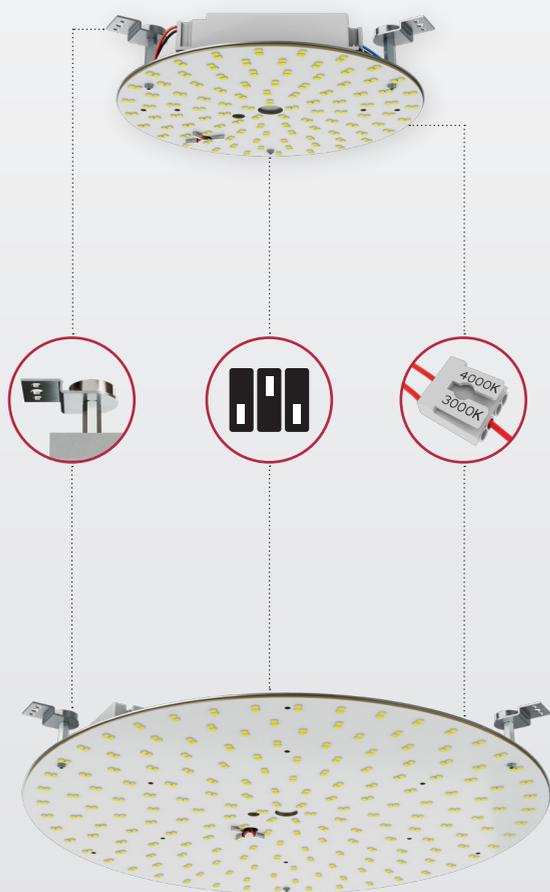


KITS DE CONVERSION Ø 180 mm

246086-V1A*9V

Flux lumineux 610 – 2935 lm

* ON/OFF, DALI, SECOURS, DALI + SECOURS

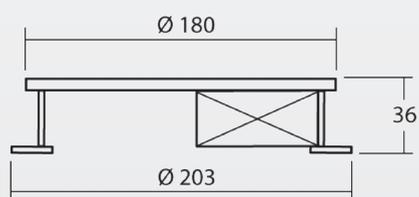


KITS DE CONVERSION Ø 342 mm

246087-V1A*9V

Flux lumineux 2165 – 5725 lm

* ON/OFF, DALI, SECOURS, DALI + SECOURS

Étriers de montage à positionnement variables.

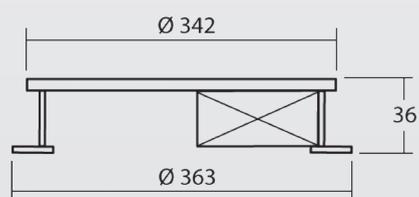

SOLUTIONS FLEXIBLES POUR VOTRE ÉCLAIRAGE


ACCESSOIRES

RALLONGE

**N° N18-LV500**


Rallonge (500mm) pour placer librement le témoin lumineux LED.

AIDE DE POSITIONNEMENT

**N° 870163**

Aide au positionnement autocollante pour surfaces non magnétiques.

KIT D'ÉTRIERS DE MONTAGE



Pour kits de conversion linéaires

N° 246080BS

Kit d'étriers de montage avec points de fixation réglables le long du module LED.

4SERVICE APP NFC



Pour kits de conversion linéaires et carrés
tridonic.com/fr

TULUX AG
TÖDISTRASSE 4
CH-8856 TUGGEN
T +41 55 465 60 00
F +41 55 465 60 01
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH



SLG
membre

09/25