
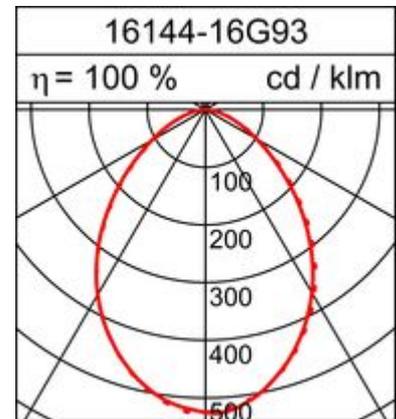


EINBAULEUCHE UNO


Technisches Datenblatt

18.80W LED, 2037 Lumen, 3000 Kelvin. $\varnothing=174\text{mm}$, deckenseitig IP20 und raumseitig IP64, CRI>90. Weiss. Abdeckung aus weissem Acrylglas. Mit Universal-Befestigungsfedern und elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung. Ausstrahlungswinkel 80°.

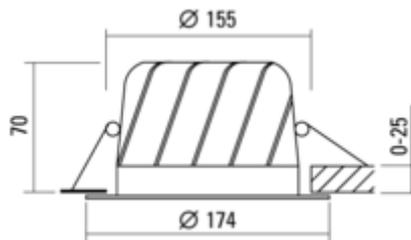

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer | 16144-16GD93 |
| Abmessungen | $\varnothing=174$ |
| Leuchtmittel | LED |
| Bestückung | 17.0W |
| Systemleistung | 18.80W |

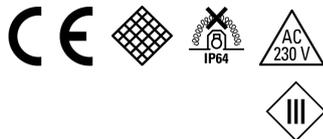

Bildzeichen

LICHTDATEN

| | |
|---|-------------|
| Leuchtenwirkungsgrad | 100 % |
| Lichtanteil direkt / indirekt | 100 % / 0 % |
| Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840) | 2037 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute (lm/W) | 108.35 |

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

| | |
|---------------------------|------|
| X=4H, Y=8H, S=0,25H | |
| Reflektionsgrade 70/50/20 | |
| Quer (C 0 Grad) | 25.7 |
| Parallel (C 90 Grad) | 25.8 |