

Planungshilfe – Flächenstrahler RISE


Beispielhafte Anordnung der Strahlereinheiten für normgerechte Beleuchtung nach SLG

Fussball

Amateur-Ligen

Montagehöhe 16 m

Spielfeld (100 x 64 m) $E_{av} \geq 120$ lx

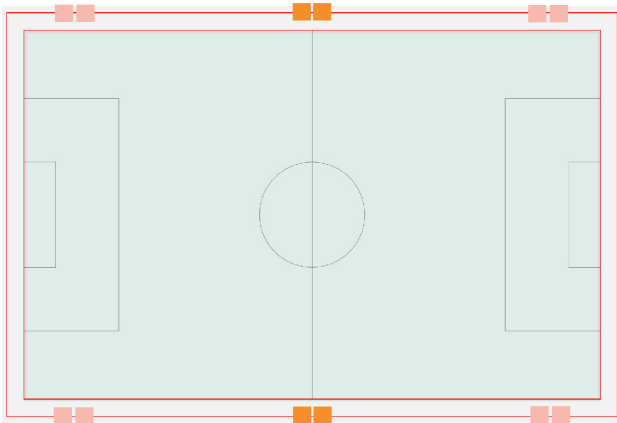

■ 17121S2-2A75


■ 17121B3-2A75

Total
8 x
4 x

1. Liga

Montagehöhe 16 m

Spielfeld (100 x 64 m) $E_{av} \geq 200$ lx

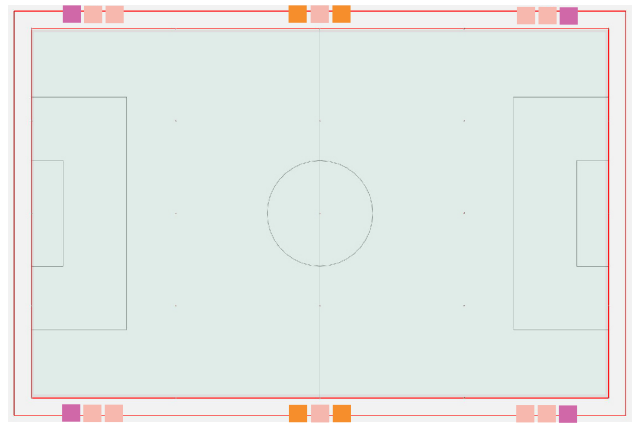

■ 17121S2-2A75

■ 17121B3-2A75

■ 17121S3-2A75


Total
10 x
4 x
4 x

Tennis

Training/Freizeitsport

Montagehöhe 14 m

Spielfeld (30 x 15 m) $E_{av} \geq 200$ lx

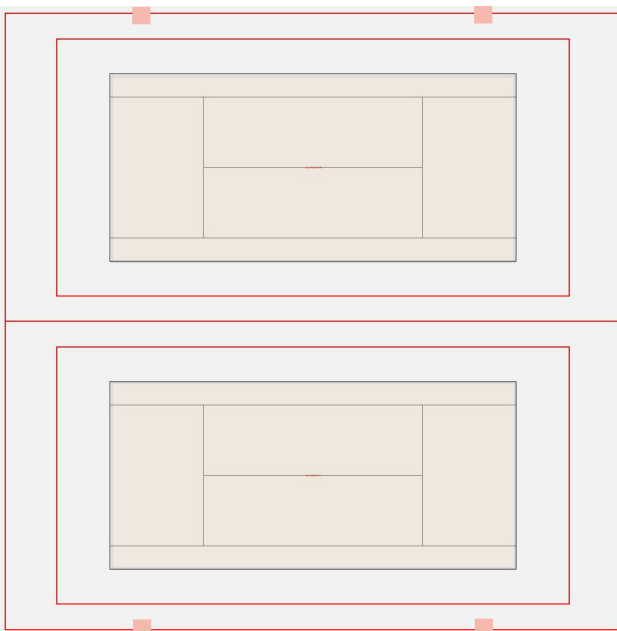


■ 17121S2-2A75

Total
4 x

Spielbetrieb/Wettkampf bis Interclub

Montagehöhe 14 m

Spielfeld (30 x 15 m) $E_{av} \geq 300$ lx

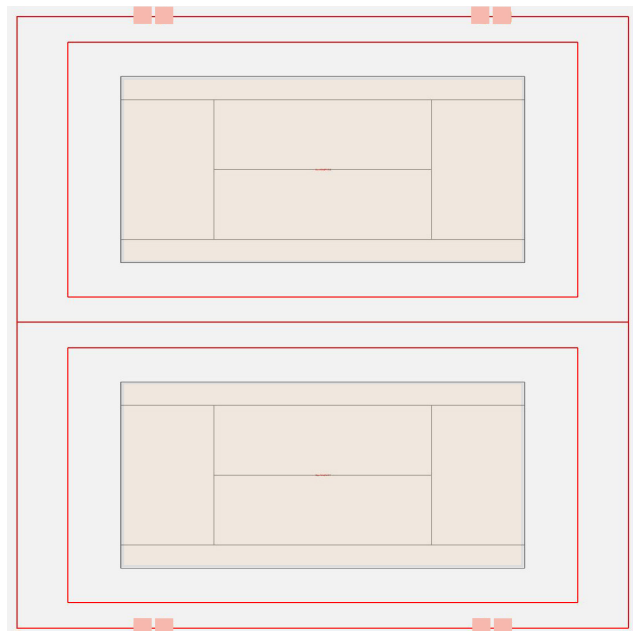

■ 17121S2-2A75

Total
8 x