
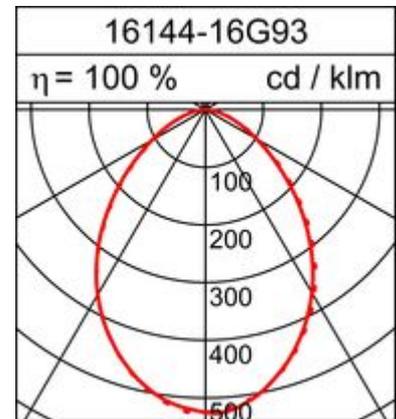


SICHERHEITSLEUCHE UNO

Technisches Datenblatt

18.80W LED, 2037 Lumen, 3000 Kelvin. $\varnothing=174\text{mm}$, deckenseitig IP20 und raumseitig IP64, CRI>90. Weiss. Abdeckung aus weissem Acrylglas. Mit Universal-Befestigungsfedern und elektronischem Betriebsgerät. Mit DALI-Steuerung und integriertem Notelement. Ausstrahlungswinkel 80°.

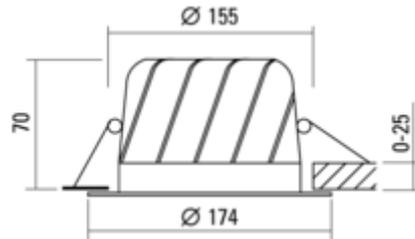

PRODUKTDATEN

Artikelnummer	16144-16GDN93
Abmessungen	$\varnothing=174$
Leuchtmittel	LED
Bestückung	17.0W
Systemleistung	18.80W



Bildzeichen

LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 % / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	2037 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	108.35

BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H	
Reflektionsgrade 70/50/20	
Quer (C 0 Grad)	25.7
Parallel (C 90 Grad)	25.8