
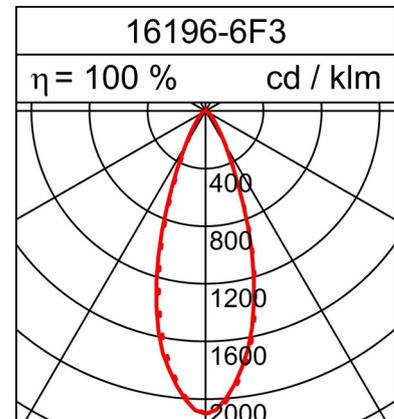


LUMINAIRE ENCASTRÉ MINI

Fiche technique

6.2W LED, 619 Lumen, 100 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. H=104mm, \varnothing =101mm, CRI>90, UGR<19/<19, IP44. Fonte d'aluminium, blanc. Réflecteur avec protection contre les contacts directs, faisceau 36°. Luminaire avec verre de fermeture clair et câble d'alimentation. Avec dispositif de fixation universel. Sans appareillage électronique

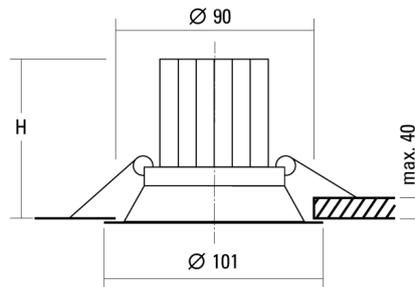

PRODUCT DATA

Numéro d'article	16196-6F3
Dimensions	H=104 mm / \varnothing =101 mm
Lampe	LED LED
Équipement / Alimentation	180 250 mA
Performance du système	6.2 8.8 W

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 100 %
Répartition lumineuse	98.89 / 1.11 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	619 820 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	100 94 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	17.5 18.5
Perpendiculaire 90	17.2 18.2

Sous réserve de modifications techniques. 12.05.2025