
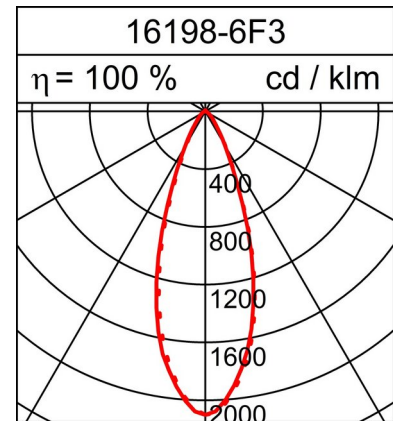


# EINBAULEUCHE MINI

## Technisches Datenblatt

6.2W LED, 632 Lumen, 102 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. H=105mm,  $\varnothing=101$ mm, CRI>90, UGR<19/<19, IP20. Aluminiumguss, weiss. Reflektor mit Berührungsschutz, Ausstrahlungswinkel  $36^\circ$ .  $\pm 25^\circ$  schwenkbar. Mit Anschlusskabel und Universal-Befestigungsfedern. Ohne elektronisches Betriebsgerät.

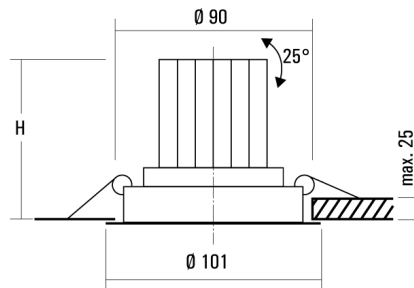

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	16198-6F3
Abmessungen	H=105 mm / $\varnothing=101$ mm
Leuchtmittel	LED   LED
Bestückung / Bestromung	180   250 mA
Systemleistung	6.2   8.8 W

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100   100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	98.89 / 1.11 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	632   837 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	102   96 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	17.6   18.6
Parallel (C 90 Grad)	17.3   18.2

Technische Änderungen vorbehalten. 05.03.2025