
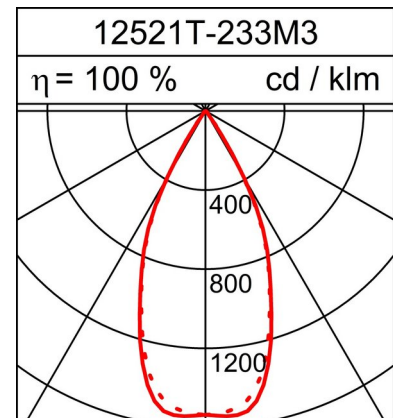
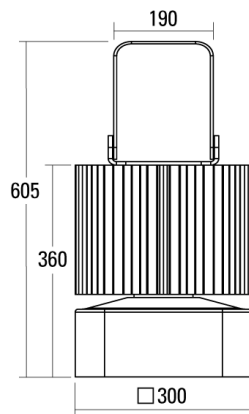


PROJECTEUR BEAM

Scheda tecnica

245.6W LED, 31908 Lumen, 130 Lumen/Watt, 3000 Kelvin. A=605mm, a=360mm, Q=300x300mm, CRI>80, UGR<19, IP65. Luminaire en aluminium. Radiateur gris marais. Réflecteur en aluminium pur, éloxé brillant mat et traité contre les interférences. Boîtier chamois-metallisé. Etrier de fixation orientable. Répartition symétrique. Rayonnement intensif. Destiné pour températures ambiantes de -25°C à +45°C. Résistance aux températures supérieure sur demande. Avec verre de sécurité et joint. Avec appareillage électronique.

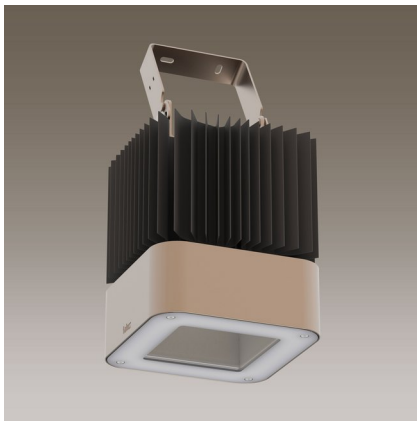

PRODUCT DATA

Numero dell'articolo	12521T-233M3
Dimensioni	H=605 mm / h=360 mm / LxB=300x300 mm
Lampadina	LED
Equipaggiamento / Allacciamento	233.3 W
Prestazione del sistema	245.6 W
Distanza di montaggio	100 mm
Peso	14 kg

DATI DELLA LUCE

Rendimento luminoso	100.1 %
Ripartizione luminosa	100 / 0 %
Flusso luminoso assoluto (Base: Lampadine 31908 lm 840)	
Rendimento luminoso della luce (lm/W)	130 lm/W

ABBAGLIAMENTO UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Grado di riflessione

Perpendicolare 0	17.1
Perpendicolare 90	17.2

Con riserva di modifiche tecniche. 26.02.2024