
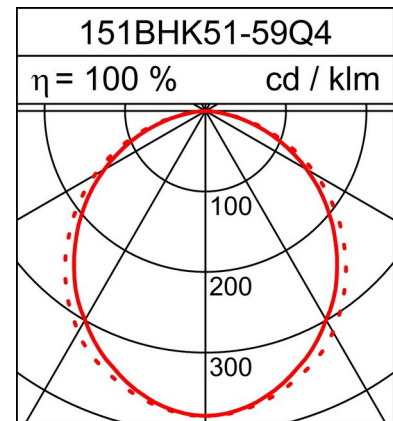


LUMINAIRE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL PLANK

Fiche technique

65.1W LED, 9582 Lumen, 148 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1514mm, CRI>80, UGR<28, IP66. Luminaire système. Destiné pour températures ambiantes de -10°C à +45°C. Corps de luminaire en aluminium gris industriel. Cadre d'écran en acier inox. Avec verre acrylique satiné diffus. Avec fiche et prise pour rail TURBO.

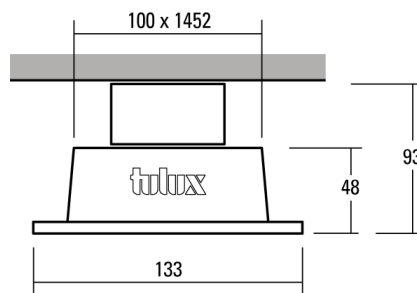

PRODUCT DATA

Numéro d'article	151BHK51-59Q4
Dimensions	L=1514 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	59.3 W
Performance du système	65.1 W

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	100 / 0 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	9582 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	148 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	26.0
Perpendiculaire 90	26.4

Sous réserve de modifications techniques. 07.10.2024