
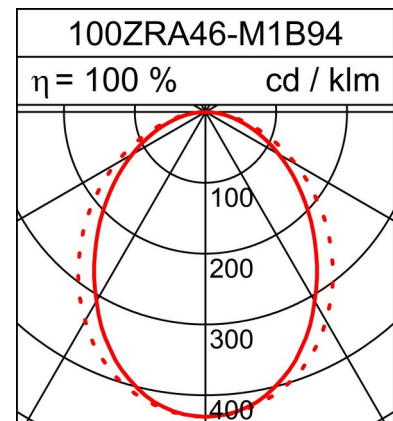


# LED-LICHTBAND ZEN

## Technisches Datenblatt

28.4W LED, 3262 Lumen, 115 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1000mm, B=65mm, H=82mm, CRI>90, UGR<25, IP20. Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: C. Für Einbau in Sichtbetondecke. Inkl. Holzeinlage. Aluminiumprofil natureloxiert. Einsatz weiss lackiert. Blende bündig aus Acrylglas satiné. Lichtleistung mittel. Lichtaustritt direkt. Mit elektronischem Betriebsgerät. Inkl. Demontagewerkzeug für Blende. Exkl. Stirnseiten. Sensortechnik optional verfügbar.

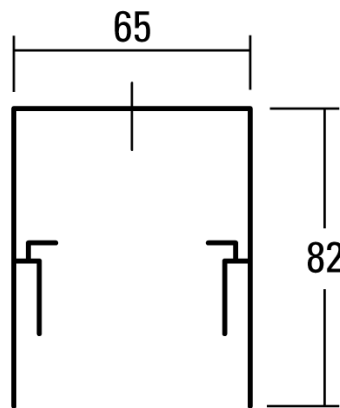

### PRODUKTDATEN

Artikelnummer	100ZRA46-M1B94
Abmessungen	L=1000 mm / B=65 mm / H=82 mm
Leuchtmittel	LED
Bestückung / Bestromung	25.6 W
Systemleistung	28.4 W

### LICHTDATEN

Leuchtenwirkungsgrad	100 %
Lichtanteil direkt / indirekt	100 / 0 %
Absoluter Lichtstrom (Basis: FL-Leuchtmittel 840)	3262 lm
Leuchten-Lichtausbeute (lm/W)	115 lm/W

### BLENDUNGSBEWERTUNG UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Reflektionsgrade 70/50/20

Quer (C 0 Grad)	24.8
Parallel (C 90 Grad)	25.8

Technische Änderungen vorbehalten. 28.03.2025