
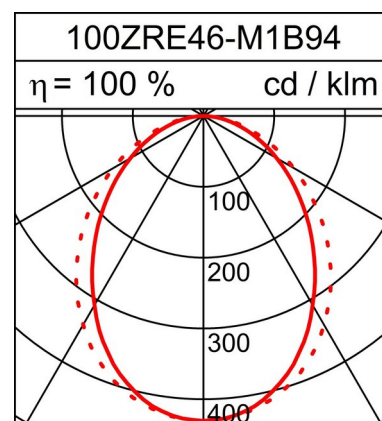
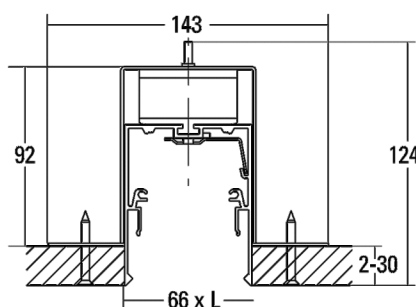


BANDE LUMINEUSE LED ZEN

Fiche technique

27.8W LED, 3262 Lumen, 118 Lumen/Watt, 4000 Kelvin. L=1000mm, l=65mm, H=82mm, CRI>90, UGR<25, IP20. Pour l'encastrement dans un faux-plafond. Y compris étriers et dispositifs de montage. Profilé aluminium éloxé nature. Insert laqué blanc. Écran affleurant en verre acrylique satiné. Flux lumineux moyen. Rayonnement direct. Avec appareillage électronique. Avec commande DALI. Outil de démontage pour l'écran compris. Sans plaques d'extrémités. Technique de détection disponible en option.

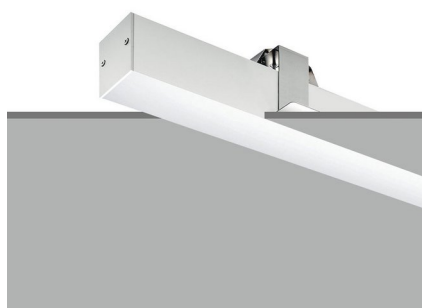

PRODUCT DATA

Numéro d'article	100ZRE46-M1BD94
Dimensions	L=1000 mm / B=65 mm / H=82 mm
Lampe	LED
Équipement / Alimentation	25.6 W
Performance du système	27.8 W

DATA DE LUMIÈRE

Rendement lumineux	100 %
Répartition lumineuse	100 / 0 %
Flux lumineux absolu (Base: Lampe 840)	3274 lm
Rendement lumineux du luminaire (lm/W)	118 lm/W

EBLOUISSEMENT UGR

X=4H, Y=8H, S=0,25H

Degré de réflexion 70/50/20

Perpendiculaire 0	24.8
Perpendiculaire 90	25.8

Sous réserve de modifications techniques. 04.10.2023